

PROFIMAT[®] Arbeitsplatzmatte - für Haushalt, Hobby und Werkstatt



Vorteile & Eigenschaften



Dauerhaft elastisch



Vermindert Ermüdungserscheinungen in Füßen, Beinen und Rücken



Hohe Rutsicherheit



Resistent gegenüber Ölen, Fetten und vielen Chemikalien



Einfache Reinigung



Schutz vor Nässe und Kälte



Widerstandsfähig



Umweltverträgliche Werkstoffe

PROFIMAT[®] Arbeitsplatzmatte (Flachnoppe) – Produktdatenblatt



Einsatzzweck

Das Bodenmatten-System aus dauerelastischem PUR Integralschaum mildert den Druck von harten Untergründen und bietet als rutschfester Belag Sicherheit am Arbeitsplatz, in Sport und Freizeit. Der Belag wirkt isolierend, stoßdämpfend und schalldämmend. Das widerstandsfähige Material erlaubt einen Einsatz auch im Produktions- und Lagerbereich. Die Verträglichkeit zum Untergrund muss geprüft werden.

Werkstoff

Polyurethan


Produktdesign		
Farben	anthrazit (RAL 7016)	Kann von der tatsächlichen Farbangabe abweichen
Oberfläche	Flachnoppe	Anlaufschräge rundum

Maße / Toleranzen		
Länge	905 mm	± 1,5 %
Breite	650 mm	± 1,5 %
Dicke	13 mm	± 1,5 %
Gewicht Matte	2,79 kg	Geringfügige Fertigungstoleranzen können auftreten.
Flächengewicht	4,74 kg/m ²	Geringfügige Fertigungstoleranzen können auftreten.
Verpackungseinheit	40 Stück	

Produktprüfungen		
Härte	28 ± 5 Shore A	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C	
Chemische Beständigkeit	gut	Beständigkeitsliste auf Anfrage
UV-Beständigkeit	Verfärbungen können auftreten, beeinflussen aber nicht die Performance des Materials	
Befahrbarkeit	nicht befahrbar	
Brandverhalten	B2	DIN 4102-2, normal entflammbar

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profimat.com

PROFIMAT[®] Arbeitsplatzmatte (Rundnoppe) – Produktdatenblatt

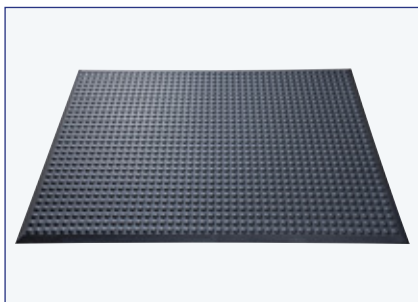

Einsatzzweck

Das Bodenmatten-System aus dauerelastischem PUR Integralschaum mildert den Druck von harten Untergründen und bietet als rutschfester Belag Sicherheit am Arbeitsplatz, in Sport und Freizeit. Der Belag wirkt isolierend, stoßdämpfend und schalldämmend. Das widerstandsfähige Material erlaubt einen Einsatz auch im Produktions- und Lagerbereich. Die Verträglichkeit zum Untergrund muss geprüft werden.

Werkstoff

Polyurethan

Produktdesign		
Farben	anthrazit (RAL 7016)	Kann von der tatsächlichen Farbangabe abweichen
Oberfläche	Rundnoppe	Anlaufschräge rundum

Maße / Toleranzen		
Länge	940 mm	± 1,5 %
Breite	640 mm	± 1,5 %
Dicke	14 mm	± 1,5 %
Gewicht Matte	2,85 kg	Geringfügige Fertigungstoleranzen können auftreten.
Flächengewicht	4,74 kg/m ²	Geringfügige Fertigungstoleranzen können auftreten.
Verpackungseinheit	40 Stück	

Produktprüfungen		
Härte	35 ± 5 Shore A	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C	
Chemische Beständigkeit	gut	Beständigkeitsliste auf Anfrage
UV-Beständigkeit	Verfärbungen können auftreten, beeinflussen aber nicht die Performance des Materials	
Befahrbarkeit	nicht befahrbar	
Brandverhalten	B2	DIN 4102-2, normal entflammbar

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profimat.com