


PROFIMAT[®] Akustik base 1.000 x 6.000 x 4 mm



Vorteile & Eigenschaften

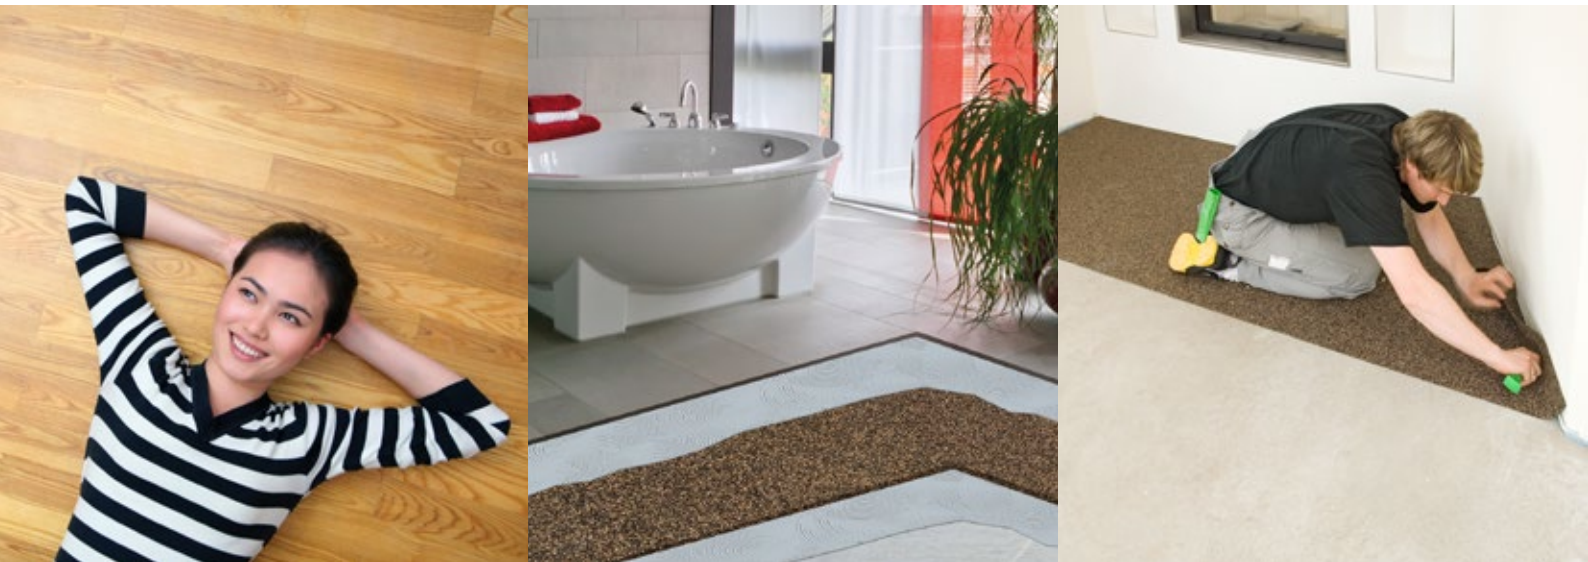

Geprüfte Trittschallminderung



Dauerhaft elastisch



Einfache Verlegung



Hochresistenter, langlebiger Werkstoff



Angenehmes Gehgefühl



Nachhaltige Werkstoffe

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profimat.com

Seite 1 von 2

PROFIMAT[®] Akustik base – Produktdatenblatt



Einsatzzweck

PROFIMAT[®] Akustik base ist die Allround-Dämmunterlage zur Trittschalldämmung und Entkopplung. Sie kann unter Parkett, Teppich, Laminat, Fliesen (*) sowie Linoleum und PVC (**) verlegt werden und sorgt für mehr Ruhe – in den eigenen vier Wänden wie bei den Nachbarn. PROFIMAT[®] Akustik base schafft ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima und ist ein Universalprodukt für hohe Ansprüche.

Werkstoff

Feines Gummi- und Korkgranulat mit PU-Elastomer gebunden.

Produktdesign	
Farben	schwarz (Granulat), beige (Kork)
Oberfläche	glatt mit feiner Granulatstruktur

Maße / Toleranzen	
Rollenbreite	1.000 mm (± 1,5 %)
Stärke	2, 4 mm (± 0,3 mm)
Rollenlänge	bei 2 mm: 12.000 mm (± 1,5 %) bei 4 mm: 6.000 mm (± 1,5 %)
Gewicht/Rolle	ca. 17 kg
Raumgewicht	650-750 kg/m ³

Produktprüfungen

Temperaturbeständigkeit	-30° bis 80°C
Emissionen	erfüllt die Anforderungen des AgBB
Trittschallverbesserung	$\Delta L_w = 29$ dB mit Textilbelag $\Delta L_w = 20$ dB mit 8 mm Laminat $\Delta L_w = 19$ dB mit 13 mm Parkett $\Delta L_w = 18$ dB mit 9mm Fliesen (ISO 140-8/ISO 717-2)

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung PROFIMAT[®] Akustik base.

Sonstiges

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers.

Für das Produkt PROFIMAT[®] Akustik base liegt in Deutschland keine bauaufsichtliche Zulassung vor.

* Geeignet unter keramischen Fliesen, auch in Nassbereichen, vorausgesetzt, es wird ein geeignetes Abdichtungssystem verwendet. Badezimmer ohne spezifische Bodenentwässerung zählen nicht als „Nassbereich“.

** Unter elastischen Bodenbelägen wird eine Trennschicht empfohlen zur Vorbeugung von Weichmacherwanderung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.profimat.com