



## PROFIMAT<sup>®</sup> Bumpy




### Avantages et caractéristiques



Protection d'approche contre les chocs devant les bords de trottoir, les murs, etc.



Évidements pour réflecteur



Trous intégrés pour les vis de fixation




Matériau hautement résistant



Résistant au gel et aux intempéries





Matériaux durables

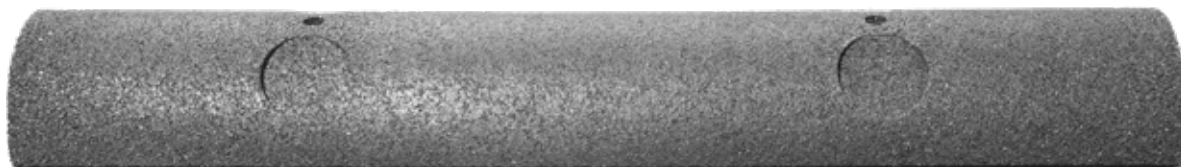

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.  
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : [www.profimat.com](http://www.profimat.com)

## Fiche technique du produit PROFIMAT<sup>®</sup> Bumpy

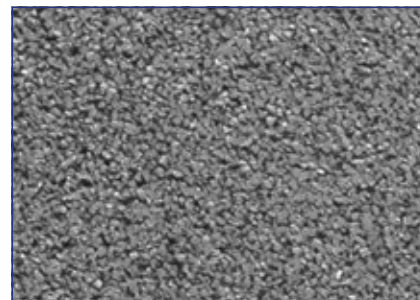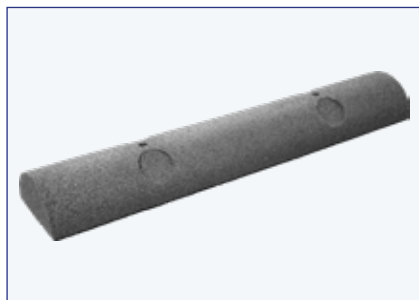

### Utilisation

PROFIMAT<sup>®</sup> Bumpy en granulés de caoutchouc de haute qualité, empêche efficacement de heurter des trottoirs hauts, des murs ou d'autres obstacles qui pourraient causer des dommages aux voitures ou autres véhicules. Le produit est fixé au sol à la distance souhaitée de l'obstacle par vissage ou collage. Des trous sont prépercés pour le vissage. Le butoir de roue peut également être utilisé comme bordure, seuil de sécurité ou autre.

Des évidements spécialement conçus dans la forme peuvent être équipés de réflecteurs ronds (Ø 60 mm) afin d'améliorer la visibilité, surtout la nuit.

Les lieux d'utilisation habituels pour PROFIMAT<sup>®</sup> Bumpy sont les garages, les entrées et les sorties, les aires de stationnement, les espaces libres, les entrepôts, les jardins, etc.

Conception du produit		
Couleurs	gris	
Surface	structure granulaire	

Dimensions/Tolérances		
Longueur x largeur	800 x 150 mm	± 1,5 %
Hauteur	80 mm	± 0,6 mm
Poids	env. 5,2 kg	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.  
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : [www.profimat.com](http://www.profimat.com)

Page 2 / 2