


**Tapis de protection contre les chutes 25 mm PROFIMAT[®] –
Fiche technique du produit**

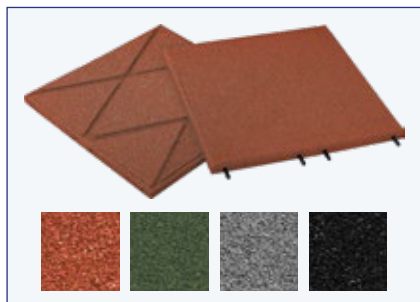

Utilisation

Les tapis de protection contre les chutes PROFIMAT[®] conviennent comme revêtement de protection amortissant les chocs sous les équipements de jeux à l'extérieur et à l'intérieur. En outre, ils sont également utilisés dans d'autres domaines tels que les soins, les centres de rééducation, les cours de récréation, etc.

Matériau

Granulés en caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclé ; liant : polyuréthane MDI coloré

Conception du produit	
Couleurs	rouge, vert, noir ou gris De légères différences de couleur et des décolorations sont inévitables.
Surface	à pores ouverts lisse
Face inférieure	avec canaux de drainage
Chants	biseautés

Dimensions/Tolérances		
Longueur x largeur	500 x 500 mm	± 0,8 %
Épaisseur	25 mm	± 2 mm
Poids surfacique	env. 11,2 kg/m ²	

Contrôles du produit	
Certification du site de production	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profi-mat.com

Contrôles du produit

Comportement au feu	classe de matériau de construction E	selon Efl EN 13501-1, 2010
Résistance	résistance limitée aux acides et aux bases résistance à l'eau salée testée	autocontrôle DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2

Pose

La pose s'effectue conformément aux instructions de pose du tapis de protection contre les chutes PROFIMAT®.