

Tapis pour lave-linge PROFIMAT[®] (600 x 600 x 10/15 mm)



Avantages et caractéristiques



Réduction du bruit
et des
vibrations



Résistant aux
huiles, au graisse
et à de nombreux
produits chimiques



Protection du
lave-linge et du
carrelage



Matériau
hautement
résistant



Élasticité
durable



Matériaux
durables



Découpe facile




Veuillez consulter notre
information produit
www.profi-mat.com/wama

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profi-mat.com

Page 1 / 3

Tapis pour lave-linge PROFIMAT® – Fiche technique du produit

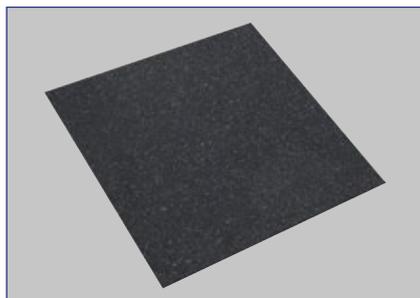

Utilisation

Le tapis pour lave-linge PROFIMAT® convient comme support pour tous les types de lave-linge. Grâce à sa structure élastique, le lave-linge est efficacement découplé du sol, ce qui entraîne une réduction du bruit et des vibrations. De plus, il protège le lave-linge et les sols fragiles. Il résiste aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques.

Avec ses dimensions de 600 x 600 mm, il disparaît presque invisiblement sous la plupart des lave-linge. Pour les petits lave-linge, le tapis pour lave-linge peut aussi être simplement découpé avec un cutter à tapis. Il est résistant et supporte les charges. Il est imputrescible et durablement élastique.

Remarque : le tapis pour machine lave-linge ne doit être utilisé que sur des sols en carrelage ou en béton.

Matériau

Granulés de caoutchouc à base de recyclage (odeur typique de caoutchouc possible) liés avec du polyuréthane.

Conception du produit	
Couleurs	noir/coloré parsemé
Surface	structure granulaire

Dimensions/Tolérances		
Longueur	600 mm	± 1,5 %
Largeur	600 mm	± 1,5 %
Épaisseur	10/15 mm	± 0,6 mm
Poids volumique	env. 810 kg/m ³	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
 La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

Page 2 / 3

Contrôles du produit		
Résistance à la traction	env. 0,3 N/mm ²	(DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture	env. 40 %	(DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu	E _{fl} (B2)	(DIN EN 13501-1)
Résistance chimique	résistance conditionnelle aux acides et aux bases	
Comportement vis-à-vis de l'environnement	imputrescible et compatible avec l'eau	
Dilatation sous l'humidité	min. 2 % (en fonction du taux d'humidité et des conditions de pose)	
Résistance à l'eau salée	résistant selon DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2	
Résistance aux UV	résistant selon DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2	
Remarque : Le tapis pour lave-linge PROFIMAT [®] est principalement utilisé sur des sols minéraux ou céramiques (p. ex. carrelage, béton, chape) ainsi que sur des sols en bois non traités. Nous recommandons de vérifier au préalable la compatibilité avec les sols vitrifiés ou synthétiques (p. ex. parquet, stratifié, PVC ou vinyle) !		