Tapis de protection contre les chutes PROFIMAT®

Avantages et caractéristiques

Qualité certifiée
Certifié selon la norme DIN ISO 9001, protection antichute testée selon la norme DIN EN 1177:2018

Haute élasticité
pour amortir les chocs/les chutes et pour une sensation de marche agréable

Haute résistance au glissement
grâce à la surface des granulés ; la perméabilité à l'eau empêche la formation de flaques

Matériaux recyclés
recyclable après utilisation

Haute résistance
contre le gel et les intempéries

Traçabilité totale
jusqu'aux matériaux de base grâce au code EAN sur chaque plaque

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany

Tapis/rouleau de protection contre les chutes PROFIMAT® - Fiche technique du produit

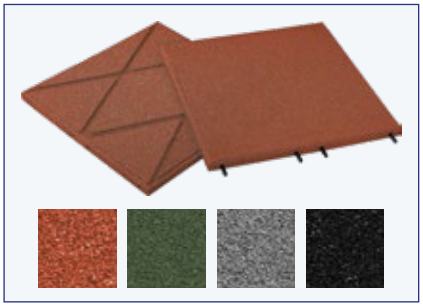

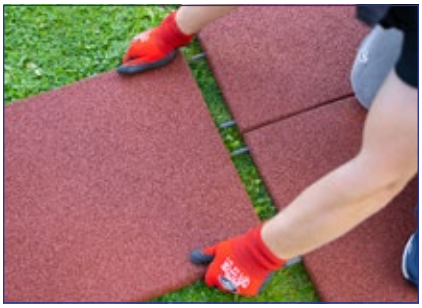

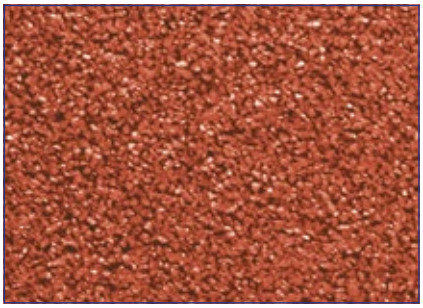

Utilisation

Les tapis de protection contre les chutes PROFIMAT® conviennent comme revêtement de protection amortissant les chocs selon la norme DIN EN 1177:2018 sous les équipements de jeux à l'extérieur et à l'intérieur (pour des hauteurs de chute jusqu'à 1 m). En outre, ils sont également utilisés dans d'autres domaines tels que les soins, les centres de rééducation, les cours de récréation, etc.

Matériau

Granulés en caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclé ; liant : polyuréthane MDI coloré

Conception du produit		
Couleurs	rouge, vert, noir ou gris De légères différences de couleur et des décolorations sont inévitables.	
Surface	à pores ouverts lisse	
Face inférieure	avec canaux de drainage	
Chants	biseautés	
Autres informations	4 connecteurs en plastique inclus	

Dimensions/Tolérances		
Longueur x largeur	500 x 500 mm / 400 x 400 mm	± 0,8 %
Épaisseur	30 mm	± 2 mm
Poids surfacique	env. 21,2 kg/m² (500 x 500 mm) env. 20,8 kg/m² (400 x 400 mm)	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany

Contrôles du produit		
Test de protection contre les chutes selon	DIN EN 1177:2018, EN 1177:2018 DIN EN 1176-1:2017, EN 1176-1:2017	
Certification du site de production		
Comportement au feu	classe de matériau de construction E	selon Efl EN 13501-1, 2010
Résistance	résistance limitée aux acides et aux bases résistance à l'eau salée testée	autocontrôle DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2

Pose
La pose s'effectue conformément aux instructions de pose du tapis de protection contre les chutes PROFIMAT®.

Face arrière 400 x 400 mm

Face arrière 500 x 500 mm

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany