Tapis de travail PROFIMAT® - pour le ménage, les loisirs et l'atelier

Avantages et caractéristiques

- Élasticité durable
- Réduit les signes de fatigue dans les pieds, les jambes et le dos
- Haute résistance au glissement
- Résistant aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques
- Nettoyage facile
- Protection contre l'humidité et le froid
- Résistant

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
Porschestraße 1 • 49356 Diepholz
www.profimat.com
profimat@kraiburg-purasys.com

Made in Germany

Tapis pour poste de travail (picots plats) PROFIMAT® - Fiche technique du produit

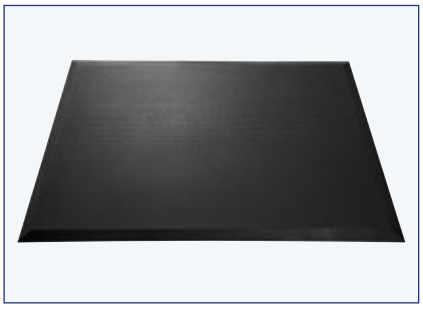

Utilisation

Le système de tapis de sol en mousse intégrale PUR à élasticité permanente atténue la pression des surfaces dures et offre, en tant que revêtement antidérapant, une sécurité sur le lieu de travail, dans le sport et les loisirs. Le revêtement a un effet isolant, amortissant et insonorisant. Le matériau résistant permet également une utilisation dans les zones de production et de stockage. La compatibilité avec le support doit être vérifiée.

Matériau

Polyuréthane

Conception du produit		
Couleurs	anthracite (RAL 7016)	peut différer de la couleur réelle indiquée
Surface	picots plats	pente d'approche sur tout le pourtour

Dimensions/Tolérances		
Longueur	905 mm	± 1,5 %
Largeur	650 mm	± 1,5 %
Épaisseur	13 mm	± 1,5 %
Poids du tapis	2,79 kg	de légères tolérances de fabrication peuvent survenir.
Poids surfacique	4,74 kg/m²	de légères tolérances de fabrication peuvent survenir.
Unité de conditionnement	40 pièces	

Contrôles du produit		
Dureté	28 ± 5 Shore A	
Résistance thermique	-40 à +80 °C	
Résistance chimique	bonne	liste de résistances disponible sur demande
Résistance aux UV	des décolorations peuvent apparaître, mais elles n'affectent pas les performances du matériau	
Possibilité de circulation	non praticable	
Comportement au feu	B2	DIN 4102-2, normalement inflammable

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
Porschestraße 1 • 49356 Diepholz
www.profimat.com
profimat@kraiburg-purasys.com

Made in Germany

Tapis pour poste de travail (picots ronds) PROFIMAT® - Fiche technique du produit

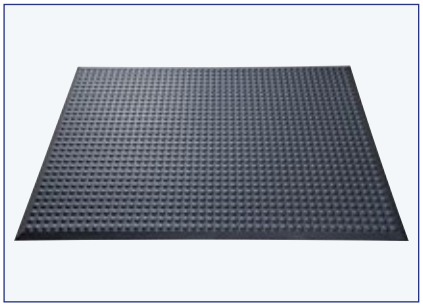

Utilisation

Le système de tapis de sol en mousse intégrale PUR à élasticité permanente atténue la pression des surfaces dures et offre, en tant que revêtement antidérapant, une sécurité sur le lieu de travail, dans le sport et les loisirs. Le revêtement a un effet isolant, amortissant et insonorisant. Le matériau résistant permet également une utilisation dans les zones de production et de stockage. La compatibilité avec le support doit être vérifiée.

Matériau

Polyuréthane

Conception du produit		
Couleurs	anthracite (RAL 7016)	peut différer de la couleur réelle indiquée
Surface	picot rond	pente d'approche sur tout le pourtour

Dimensions/Tolérances		
Longueur	940 mm	± 1,5 %
Largeur	640 mm	± 1,5 %
Épaisseur	13 mm	± 1,5 %
Poids du tapis	2,85 kg	de légères tolérances de fabrication peuvent survenir.
Poids surfacique	4,74 kg/m²	de légères tolérances de fabrication peuvent survenir.
Unité de conditionnement	40 pièces	

Contrôles du produit		
Dureté	35 ± 5 Shore A	
Résistance thermique	-40 à +80 °C	
Résistance chimique	bonne	liste de résistances disponible sur demande
Résistance aux UV	des décolorations peuvent apparaître, mais elles n'affectent pas les performances du matériau	
Possibilité de circulation	non praticable	
Comportement au feu	B2	DIN 4102-2, normalement inflammable

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
Porschestraße 1 • 49356 Diepholz
www.profimat.com
profimat@kraiburg-purasys.com

Made in Germany