Tapis pour lave-linge PROFIMAT® (600 x 600 x 10/15 mm)

Avantages et caractéristiques

- Réduction du bruit et des vibrations
- Résistant aux huiles, au graisse et à de nombreux produits chimiques
- Protection du lave-linge et du carrelage
- Matériau hautement résistant
- Élasticité durable
- Matériaux recyclés
- Découpe facile
- Veuillez consulter notre information produit www.profi-mat.com/wama

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany

Tapis pour lave-linge PROFIMAT® – Fiche technique du produit

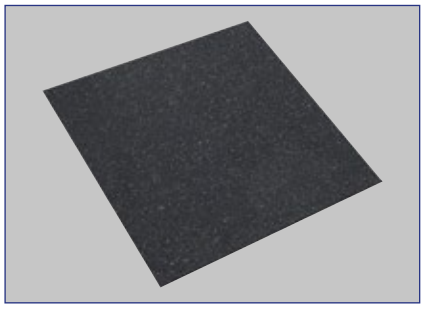

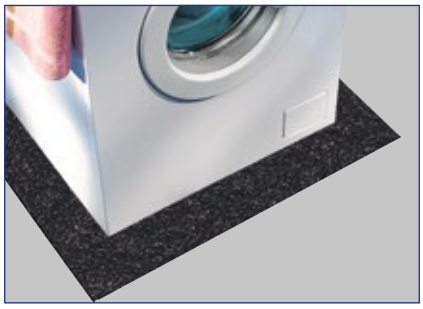

Utilisation

Le tapis pour lave-linge PROFIMAT® convient comme support pour tous les types de lave-linge. Grâce à sa structure élastique, le lave-linge est efficacement découplé du sol, ce qui entraîne une réduction du bruit et des vibrations. De plus, il protège le lave-linge et les sols fragiles. Il résiste aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques.
Avec ses dimensions de 600 x 600 mm, il disparaît presque invisiblement sous la plupart des lave-linge. Pour les petits lave-linge, le tapis pour lave-linge peut aussi être simplement découpé avec un cutter à tapis. Il est résistant et supporte les charges. Il est imputrescible et durablement élastique.
Remarque : le tapis pour machine lave-linge ne doit être utilisé que sur des sols en carrelage ou en béton.

Matériau

Granulés de caoutchouc à base de recyclage (odeur typique de caoutchouc possible) liés avec du polyuréthane.

Conception du produit		
Couleurs	noir/coloré parsemé	
Surface	structure granulaire	

Dimensions/Tolérances		
Longueur	600 mm	± 1,5 %
Largeur	600 mm	± 1,5 %
Épaisseur	10/15 mm	± 0,6 mm
Poids volumique	env. 810 kg/m³	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany

Contrôles du produit		
Résistance à la traction	env. 0,3 N/mm²	(DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture	env. 40 %	(DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu	E_{fl}(B2)	(DIN EN 13501-1)
Résistance chimique	résistance conditionnelle aux acides et aux bases	
Comportement vis-à-vis de l'environnement	imputrescible et compatible avec l'eau	
Dilatation sous l'humidité	min. 2 % (en fonction du taux d'humidité et des conditions de pose)	
Résistance à l'eau salée	résistant selon DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2	
Résistance aux UV	résistant selon DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2	

Remarque :
Le tapis pour lave-linge PROFIMAT® est principalement utilisé sur des sols minéraux ou céramiques (p. ex. carrelage, béton, chape) ainsi que sur des sols en bois non traités. Nous recommandons de vérifier au préalable la compatibilité avec les sols vitrifiés ou synthétiques (p. ex. parquet, stratifié, PVC ou vinyle) !

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profimat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profimat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany